


# コールフロー毎の着信拒否設定方法


①管理画面からArchitect設定を開きます。着信拒否を設定したいフローを選択して「開く」ボタンをクリックします。




②コールフローの設定画面が開きます。「編集」ボタンをクリックして編集モードに入ります。

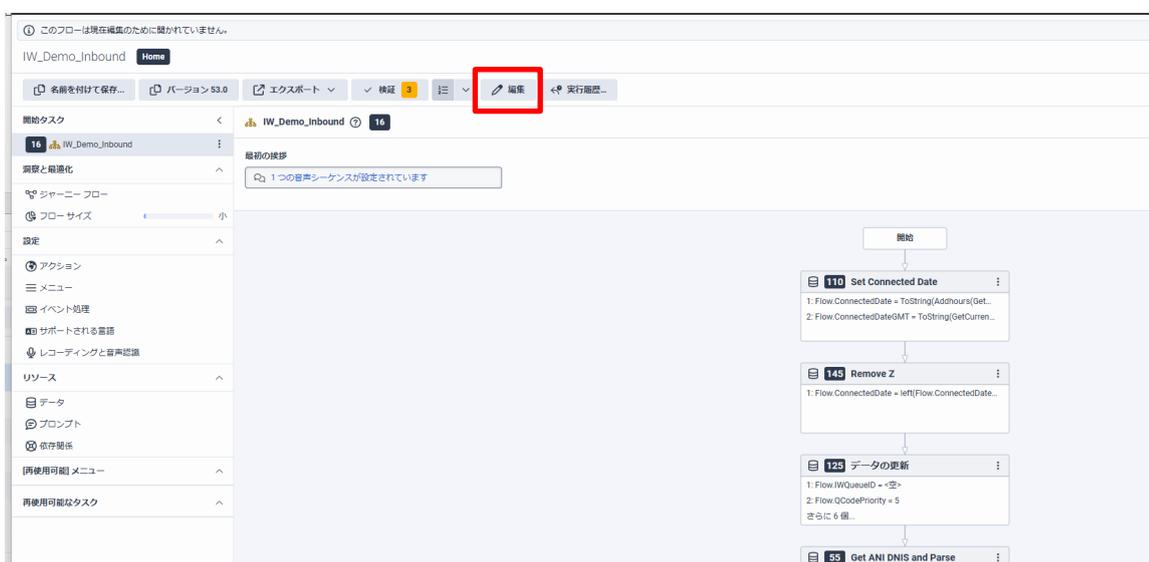


③編集画面になったら「ツールボックス」の「データ」を開きます。

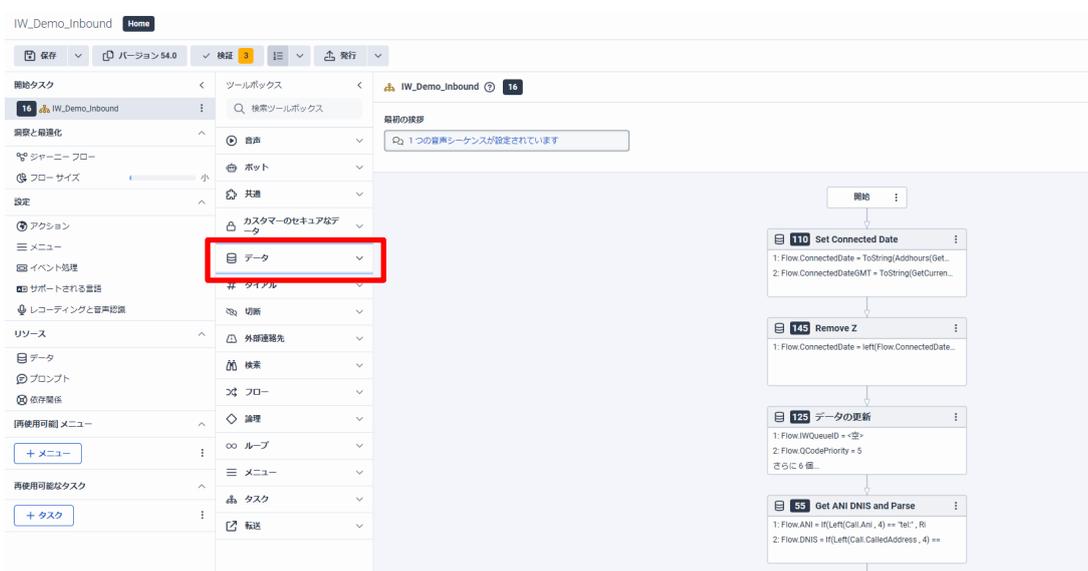

④ 「データの更新」をクリックし、そのまま「開始」ボックスの下にある矢印の上までドラッグします。

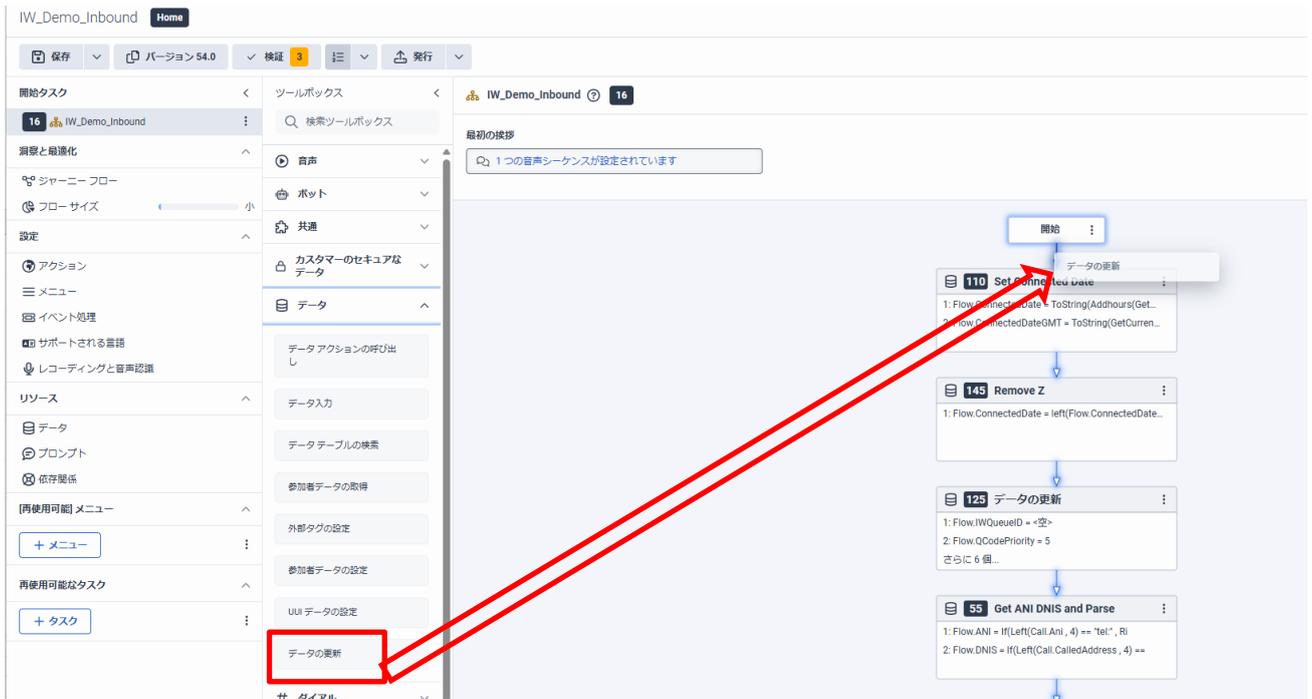

⑤ 以下の画面のように「開始」の下に「データの更新」ボックスが挿入されます。

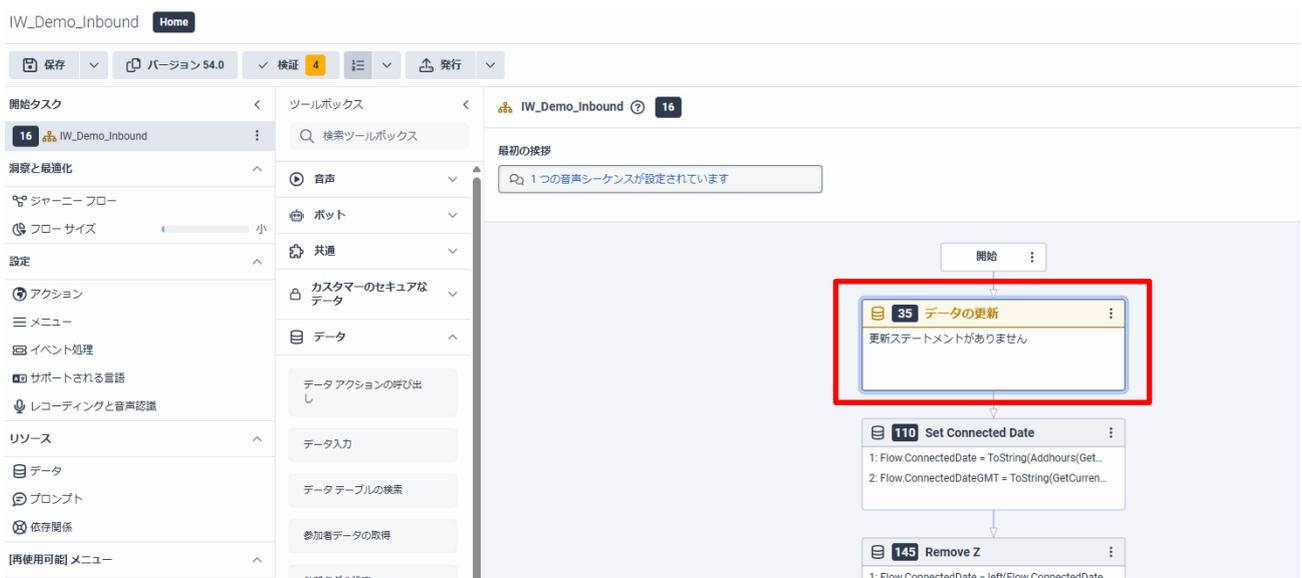


⑥ 「データの更新」ボックスをクリックすると画面右にメニューが表示されます。




⑦「名前」をデータ更新から判りやすい名称に変更します（例:着信拒否設定）。



⑧更新ステートメントの「+」ボタンをクリックします。メニューが表示されます。

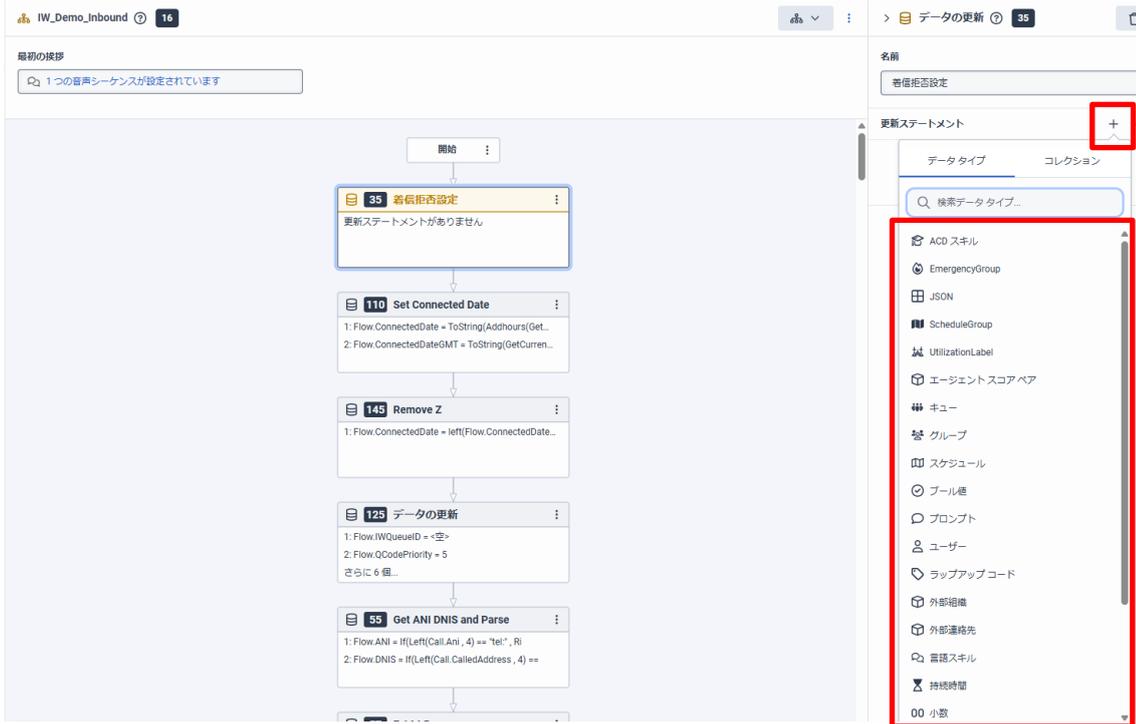

⑨「コレクション」を選択してメニューから「電話番号コレクション」を選択します。

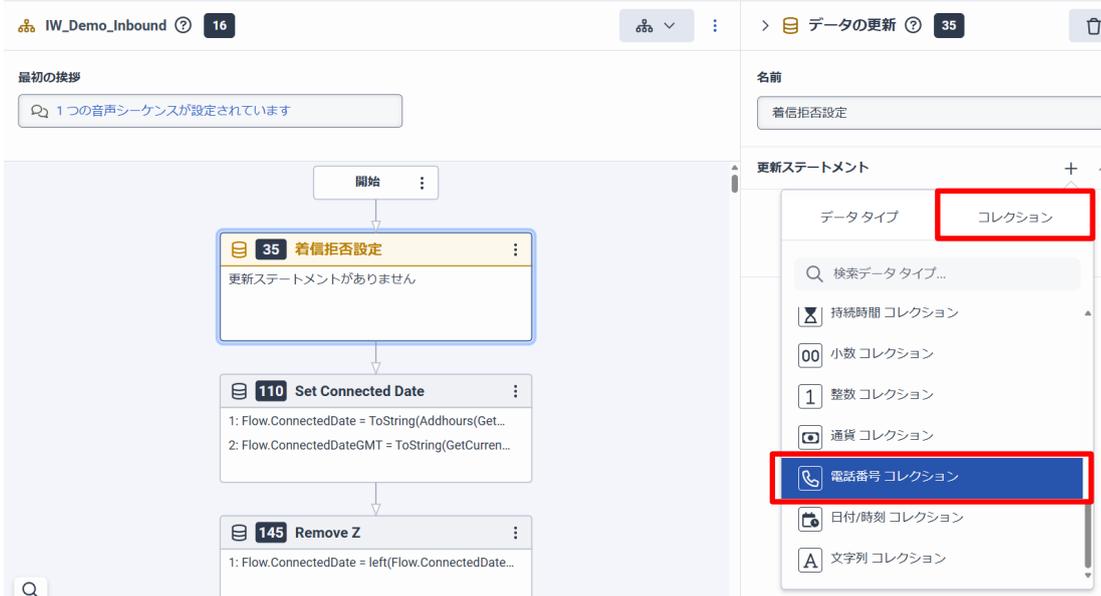

⑩以下のような画面が表示されます。

最初の挨拶  
1つの音声シーケンスが設定されています

開始

35 着信拒否設定  
変数名: 1 の値が設定されていません。

110 Set Connected Date  
1: Flow.ConnectedDate = ToString(Addhours(Get...  
2: Flow.ConnectedDateGMT = ToString(GetCurren...

145 Remove Z  
1: Flow.ConnectedDate = left(Flow.ConnectedDate...

名前  
着信拒否設定

データの更新 35

更新ステートメント

更新ステートメント  
1 電話番号コレクションの0個のア...

変数名: 1  
変数名を入力  
変数が指定されていません

1に割り当てる値  
コレクション内にアイテムがありません  
+ 電話番号

⑪「変数名:1」に「Task.blockedNumbers」と入力します。

最初の挨拶  
1つの音声シーケンスが設定されています

開始

35 着信拒否設定  
変数名: 1 の値が設定されていません。

110 Set Connected Date  
1: Flow.ConnectedDate = ToString(Addhours(Get...  
2: Flow.ConnectedDateGMT = ToString(GetCurren...

145 Remove Z  
1: Flow.ConnectedDate = left(Flow.ConnectedDate...

名前  
着信拒否設定

データの更新 35

更新ステートメント

更新ステートメント  
1 電話番号コレクションの0個のア...

変数名: 1  
Task.blockedNumbers  
変数が指定されていません

1に割り当てる値  
コレクション内にアイテムがありません  
+ 電話番号

⑫「+ 電話番号」をクリックします。

最初の挨拶  
1つの音声シーケンスが設定されています

開始

35 着信拒否設定  
1: Task.blockedNumbers = 電話番号コレクション...

110 Set Connected Date  
1: Flow.ConnectedDate = ToString(Addhours(Get...  
2: Flow.ConnectedDateGMT = ToString(GetCurren...

145 Remove Z

名前  
着信拒否設定

データの更新 35

更新ステートメント

Task.blockedNumbers  
1 電話番号コレクションの0個のア...

変数名: 1  
Task.blockedNumbers

1に割り当てる値  
コレクション内にアイテムがありません  
+ 電話番号

⑬ 「着信拒否したい番号を設定します。まず右のメニューボタンを押して「Σ式」を選択します。

The screenshot shows a workflow editor for 'IW\_Demo\_Inbound'. The main canvas displays a flowchart starting with '開始', followed by step '35 着信拒否設定' (highlighted with a red border), then '110 Set Connected Date', and finally '145 Remove Z'. The right-hand panel, titled '更新ステートメント', shows the configuration for 'Task.blockedNumbers'. It includes a search bar for 'Task.blockedNumbers' and a list of items. The first item, 'アイテム 0', is selected, and a red box highlights the 'Σ式' (Formula) button in the bottom right corner of the item configuration area.

⑭ 右上矢印をクリックして大きな式エディターを開きます。

This screenshot is similar to the previous one, but the 'アイテム 0' configuration in the right-hand panel now shows the formula editor open. The formula field contains 'toPhoneNumber({tel: +81...})'. A red box highlights a small square icon with a right-pointing arrow in the bottom right corner of the formula field, which is used to toggle between the compact and full editors.

⑮別ウィンドウが開きますのでToPhoneNumberに着信拒否したい番号を1つ入力して「閉じる」をクリックします。


例 : 0353705147の番号からかかってきたら拒否したい場合  
「ToPhoneNumber("tel:0353705147")」と入力



⑯以下のような画面になります(例:0353705147を着信拒否する場合)。  
複数の番号を着信拒否する場合は⑫～⑯を繰り返してください。




⑰着信拒否の判定を行うボックスを作成します。「ツールボックス」から「論理」の▽をクリックして、「判定」をクリックしてから着信拒否設定ボックスの下までドラッグします。

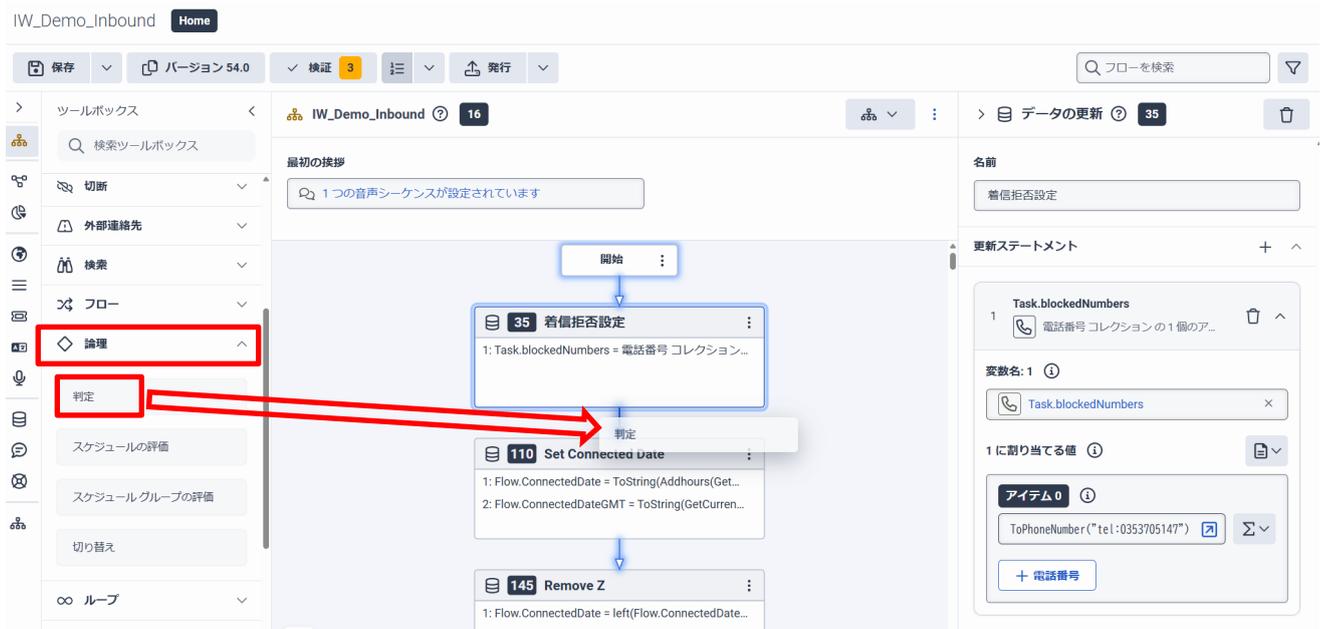

⑱「名前」を着信拒否判定に変更します。



⑲式の右端からメニューを選択して「√式」を選択します。

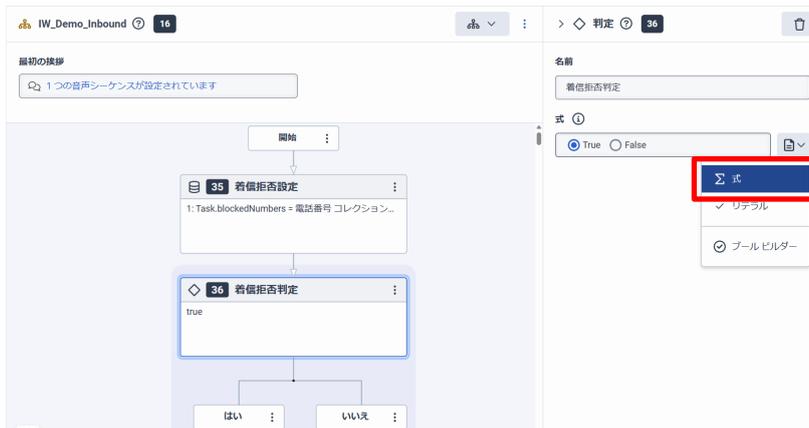


⑳ 右上矢印をクリックして大きな式エディターを開きます。



㉑ 別ウィンドウが開きますので、

「Count(Find(Task.blockedNumbers, ToPhoneNumber(Call.Ani)))> 0」と入力して「閉じる」をクリックします。

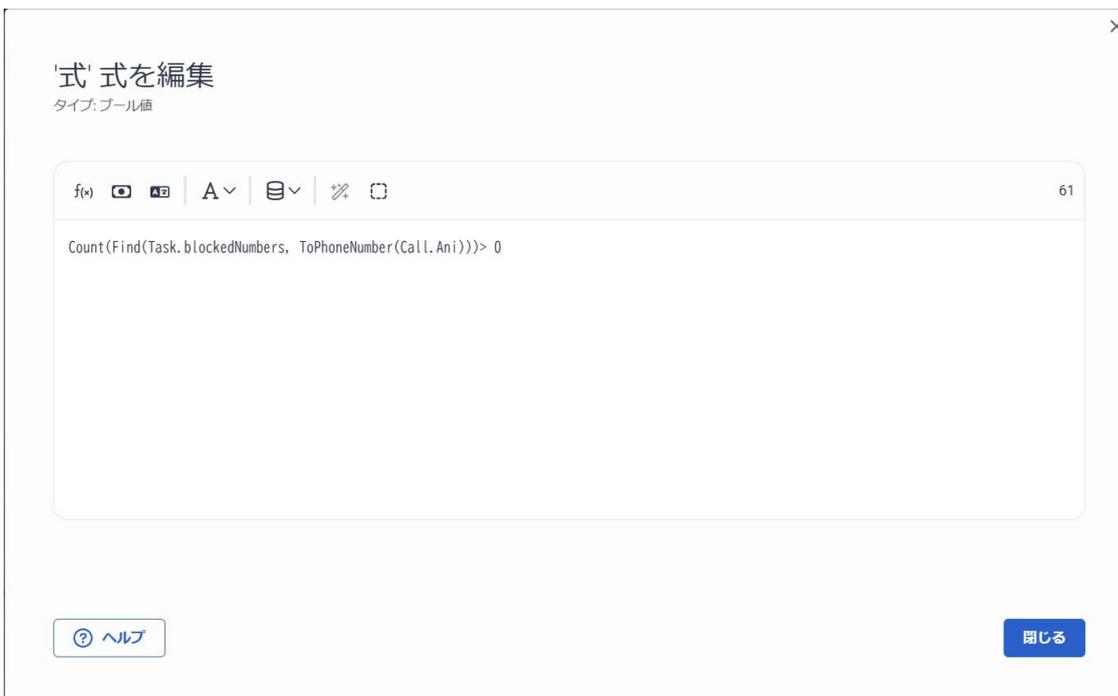


②着信拒否する番号を切断する処理を追加します。


「ツールボックス」の「切断」から「切断」を選択して「着信拒否判定」ボックスの下で分岐しているボックスのうち「はい」の下にある「ここにアクション…」ボックス上にドラッグします。




③以下のような画面になります。

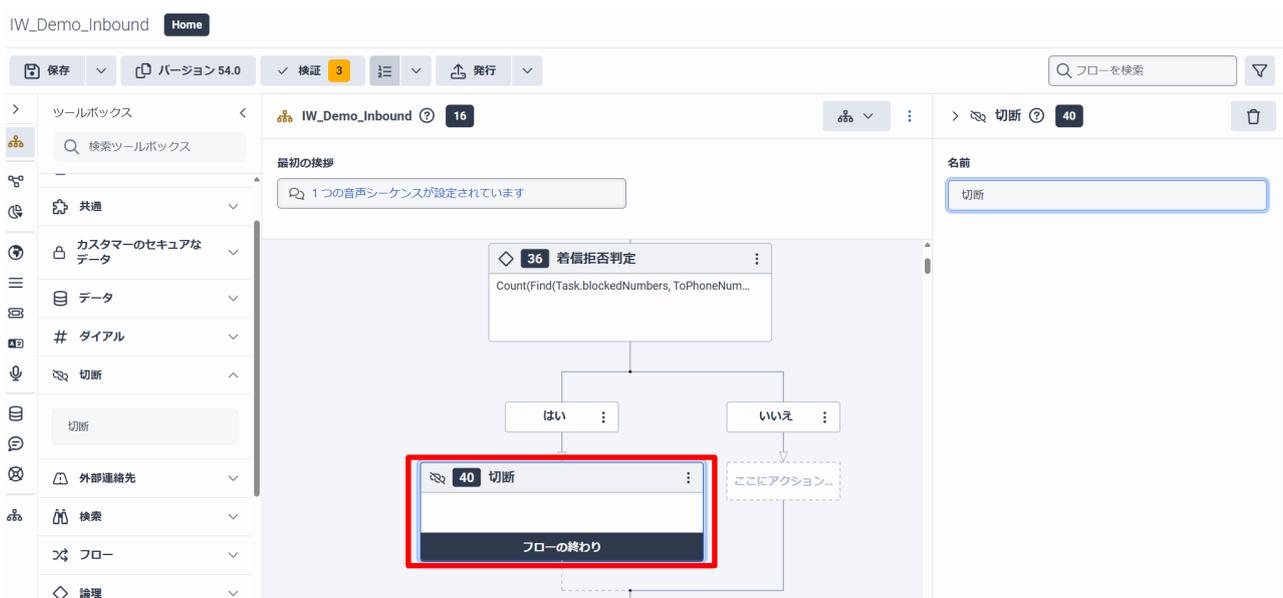

④必要に応じて切断時にメッセージを流すことも可能です。「ツールボックス」の「音声」から「音声の再生」を選択して「切断ボックス」の上の矢印上にドラッグします。音声の再生設定方法は省略させていただきます。

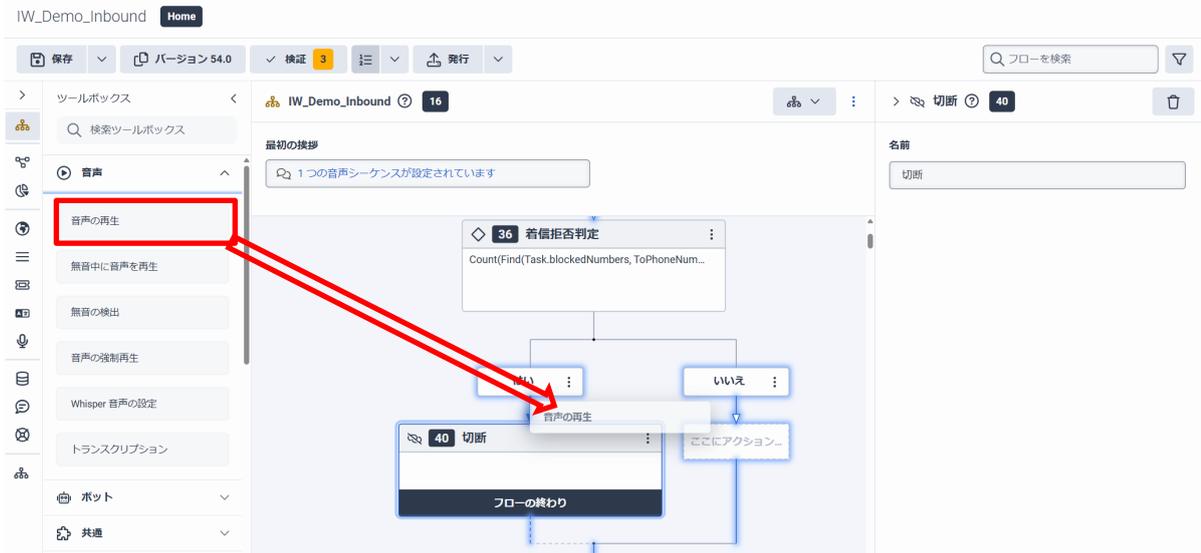

㊸フローの設定が完了したら「保存」をクリックします。

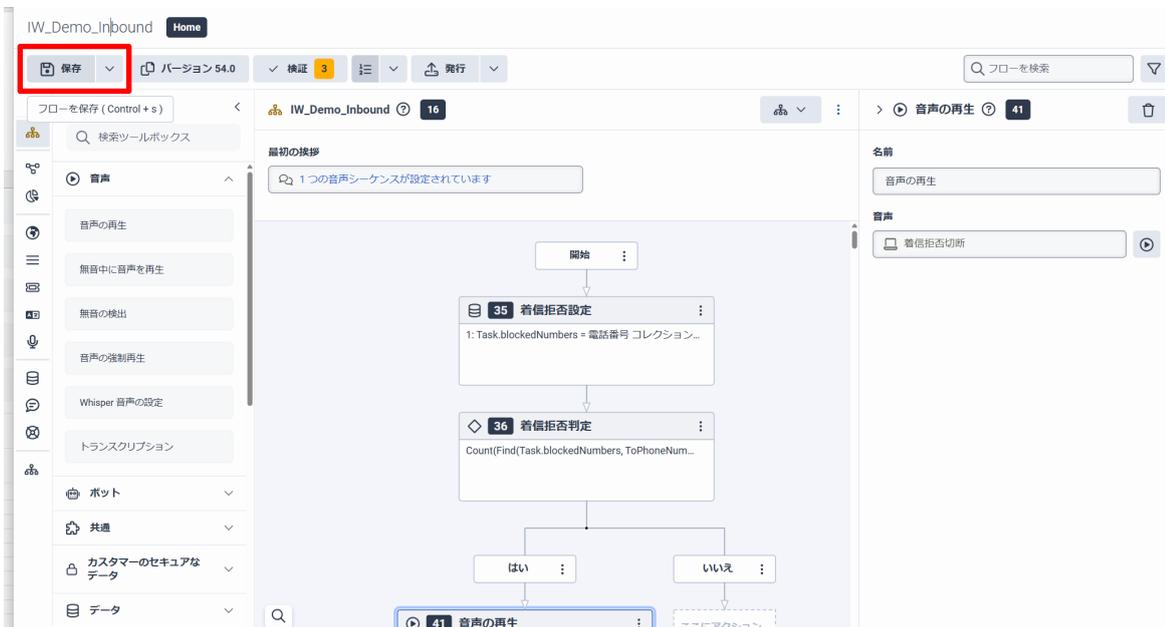

㊹最後にフローの発行を行います。「発行」ボタンをクリックします。

以上で着信拒否設定は完了です。

